


# Anleitung

## STOPTEC HC-3

STOPPUHR FÜR HOBBY & FREIZEIT

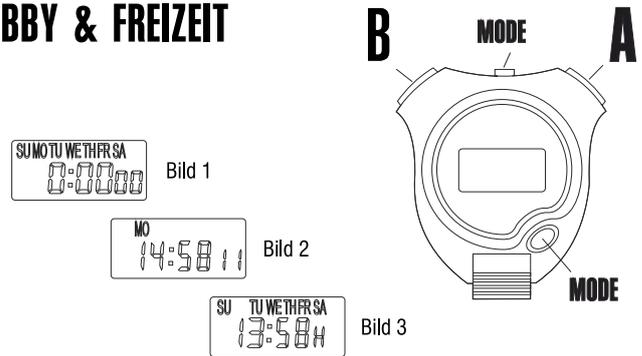

### STOPPFUNKTION

Durch Drücken von Mode gelangen Sie in den Stoppmodus (Bild 1). Durch Drücken von A starten und stoppen Sie eine Messung. Durch Drücken von B erfolgt ein Reset ( auf Null zurückstellen).

Während einer Messung können Sie durch Drücken von B eine Runden-/ Zwischenzeit nehmen. Die Runden-/Zwischenzeit wird im Display angezeigt. Die Gesamtzeit läuft im Hintergrund weiter. Durch erneutes Drücken von B gelangen Sie zur Gesamtzeit zurück oder drücken Sie A, um den Messvorgang zu beenden. Durch Drücken von B können Sie dann die Endzeit abrufen.

### EINSTELLUNG DER UHRZEIT UND DATUM

Durch Drücken von Mode gelangen Sie in den Modus zum Einstellen von Uhrzeit und Datum (Bild 2). Die Sekunden blinken. Durch Drücken von A können Sie nacheinander Sekunden, Minuten, Stunden (AM/ PM, 24h), Tag, Monat sowie Wochentag verändern und jeweils mit B fixieren. Durch Drücken und Halten der Taste A starten Sie die Schnelleingabe. Mit Mode verlassen Sie diesen Modus.

Im Uhrmodus können Sie durch Drücken von A das Datum und durch Drücken von B die Alarmzeit abrufen. Durch Halten von B und nachfolgendem Drücken von A können Sie die Alarmzeit aktivieren und deaktivieren. Bei aktiviertem Alarm erscheint eine Alarmglocke im Display.

### EINSTELLUNG DER ALARMZEIT

Durch Drücken von Mode gelangen Sie in den Alarmeinstellmodus (Bild 3). Die Stundenanzeige blinkt. Durch Drücken von A können Sie nacheinander Stunden und Minuten verändern und jeweils mit B fixieren. Durch Drücken und Halten der Taste A starten Sie die Schnelleingabe. Mit Mode verlassen Sie diesen Modus.

Snooze-Funktion: ertönt der eingestellte Alarm können Sie durch Drücken von A diesen abbrechen und nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.

### STUNDENSIGNAL

Drücken Sie im Uhrmodus die Taste B. Durch Halten von B und nachfolgendem Drücken der Taste Mode können Sie das Stundensignal aktivieren und de-aktivieren. Im aktivierten Zustand werden alle Wochentagsanzeigen angezeigt.

### TECHNISCHE DATEN

- ✓ Stoppfunktion mit 1/100 Sekunden Anzeige für die ersten 30 Minuten
- ✓ Runden- & Zwischenzeitmessung
- ✓ Anzeige der Uhrzeit (12/24) mit Stunden, Minuten, Sekunden
- ✓ Datumsanzeige mit Monat, Tag & Wochentag
- ✓ Alarmfunktion mit Snooze-Funktion
- ✓ Stundensignal



Art.-Nr.: 10-0051

**STOPTEC**<sup>®</sup>  
DIGITAL TIMING

© Copyright 2018 by Stoptec Deutschland | Schütt Handelsgesellschaft mbH  
Temmlerstraße 17 | 35039 Marburg | www.stoptec.de